


精灵 --全高清无线图传

Model: 7157+3157

- 传输距离可达350米
- 采用H.265视频编解码技术，超低延时70ms，画质低延时
- 支持全高清1080P60Hz向下兼容
- 支持1发2收
- 发射机支持HDMI输入和HDMI环出，接收机支持HDMI输出和UVC输出
- 21个频点可选 可满足多套使用
- 接收机可支持一键录制、视频回放
- 支持推流直播
- 支持智能扫频 手动定频
- 支持DC/TYPE-C/NP-F电池扣板3种供电方式




产品接口

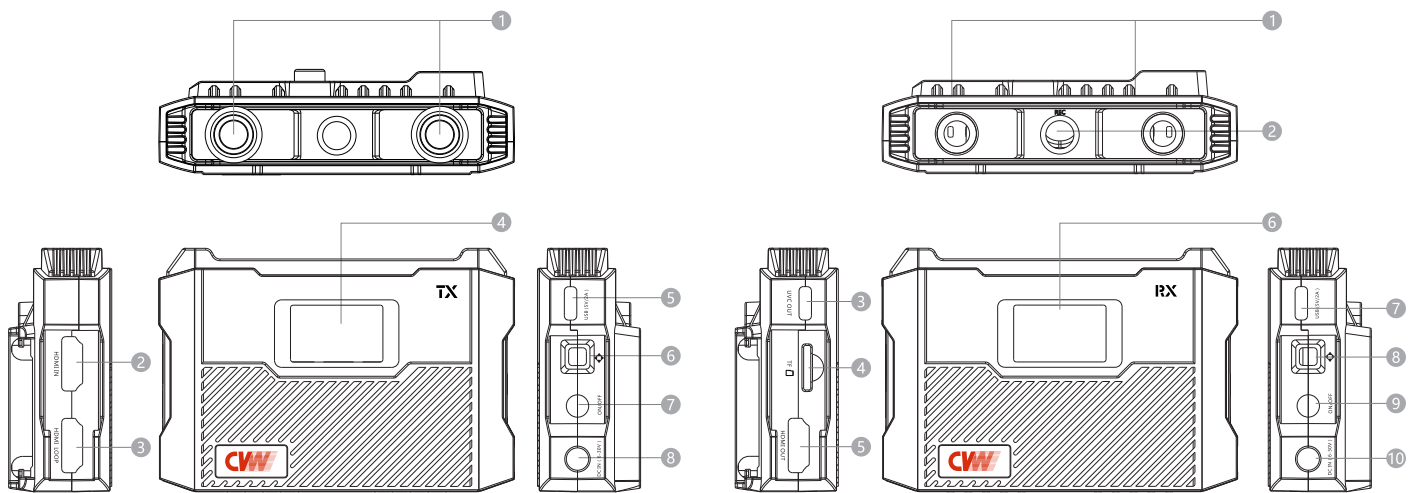

- ① 天线
- ② HDMI输入
- ③ HDMI环出
- ④ 显示屏
- ⑤ TYPE-C供电
- ⑥ 功能按键
- ⑦ 电源开关
- ⑧ DC供电

- ① 天线
- ② 录制按键
- ③ UVC输出
- ④ TF卡插槽
- ⑤ HDMI输出
- ⑥ 显示屏
- ⑦ TYPE-C供电
- ⑧ 功能按键
- ⑨ 电源开关
- ⑩ DC供电

应用示意

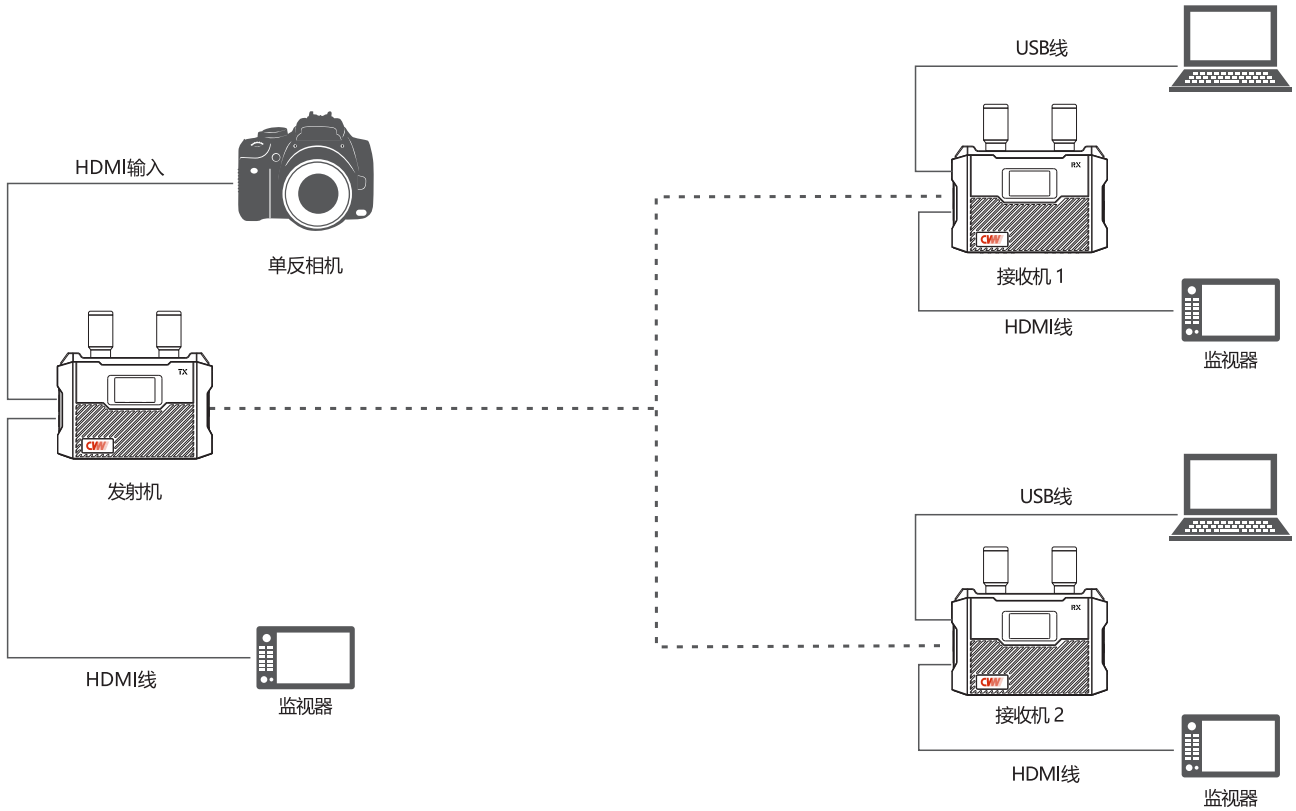

产品规格

项目	发射机：7157	接收机：3157
工作频率	5.1-5.9GHz	
视频格式	1080p60/59.94, 1080p50, 1080p30/29.97, 1080p25, 1080p24/23.98 720p60/59.94, 720p50 480p, 576p 1024x768, 1280x768, 1366x768, 1920x1080, 1280x720 (电脑分辨率)	
音频格式	PCM	
HDMI 协议	HDMI 1.4	
传输延时	70ms	
视频编码	H.265	
传输距离	350米	
产品接口	HDMI输入、HDMI环出、DC供电、TYPE-C供电、 天线、NPF电池扣板	HDMI输出、UVC输出、DC供电、TYPE-C供电、 TF卡插槽、天线、NPF电池扣板
LCD 屏显示	频点、电池电量、SSID、视频格式、信号强度	
工作电压	DC 6-30V	
产品尺寸	100x65x22mm	
温度范围	-10~45°C (工作温度), -40~60°C (存储温度)	
产品功耗	发射机: 3.5W, 接收机: 2.5W	

