





无线高速数据传输器

Model: 6689


- 800米传输速率可达300Mbps
- 采用4x4 MIMO和发射端波束成型 (beamforming) 技术
- 100/1000M自适应网口, 即插即传
- 可灵活配置为AP或STA模式, 支持手持终端接入
- 支持标准802.11ac/n (5GHz)
- 支持双向传输、多路传输、级联传输



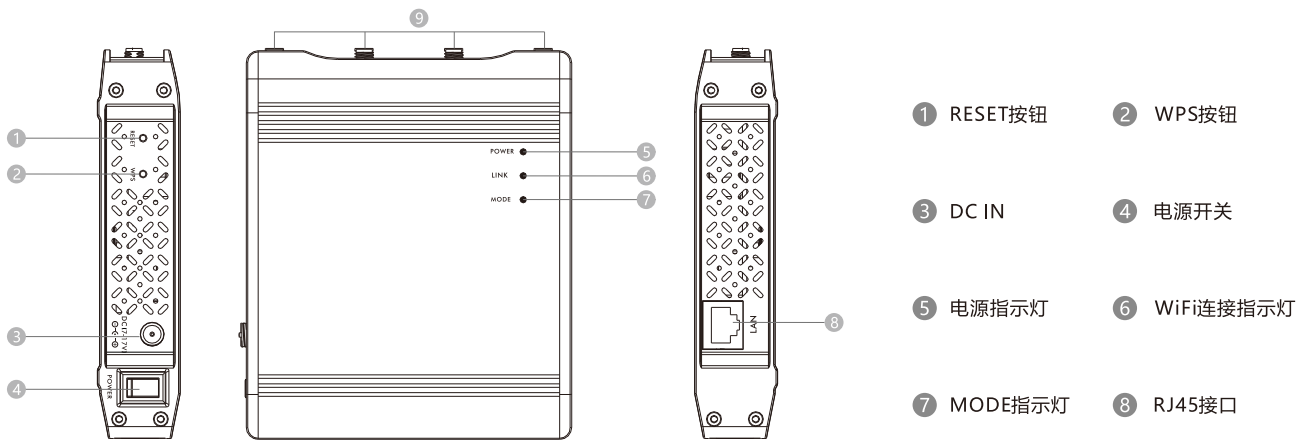

应用示意

多发射拉流应用示意图

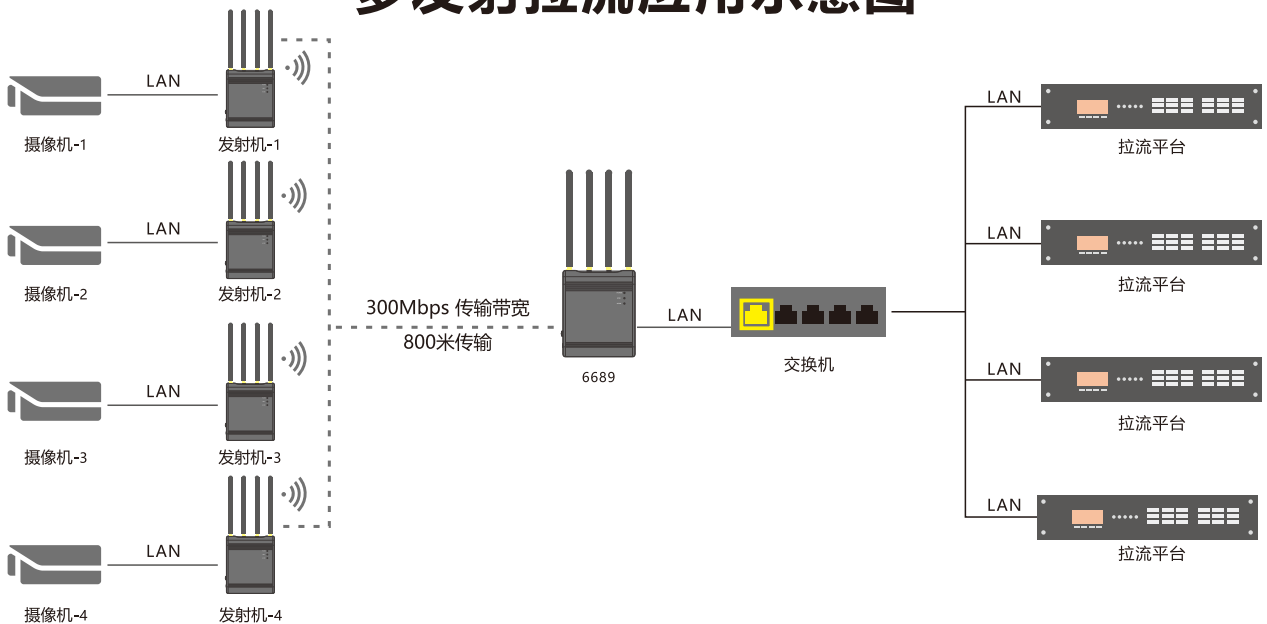

产品规格

| 项目 | 6689 |
|--------|--------------------------------------|
| 天线方式 | 4天线, 4*4MIMO和波束赋形技术 (Beamforming) |
| 工作频率 | 5.1~5.8 GHz |
| 工作电压 | DC电源 802.11ac: 7-36V; 802.11n: 7-17V |
| 整机功耗 | 最大功率10W |
| 音频格式 | PCM |
| 传输数据速率 | 最高300Mbps (800米) |
| 视频通信系统 | MIMO |
| 组网模式 | 1发1收, 1发多收, 多发1收, 级联 |
| 输入/输出 | 100/1000M 自适应RJ45 |

